

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF


Plafoniera stagna led

5905339226075



up to
130 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

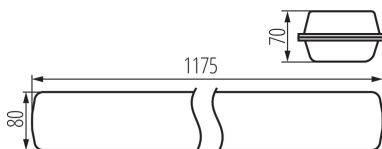

Kanlux MAH LED HI sono apparecchi ermetici progettati per utenti esigenti. Sono caratterizzati da un'eccezionale efficienza luminosa fino a 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI è anche un montaggio facile, veloce e la possibilità di collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che aumenta il flusso luminoso.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 1175

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di induttanze: 2

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 5000

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤ 6

Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 132

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Plafoniera stagna led



Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g]: 1300

Grammatura [g]: 1533.33

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.39996

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37


Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.109668

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

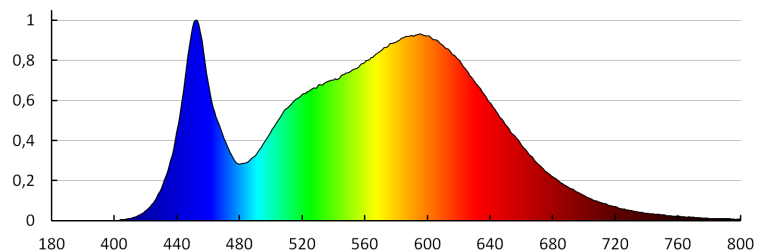

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Plafoniera stagna led

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

