


33170 TP STRONG LED 48W-NW

Plafoniera led lineare

5905339331700



up to
130 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

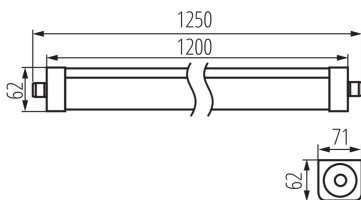

Kanlux TP STRONG è un apparecchio ermetico per scopi speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - questi sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 1200

Larghezza [mm]: 72

Altezza [mm]: 63

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 48

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale del diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6500

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X125/Y110

Efficienza [lm/W]: 135

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: materiale plastico

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Plafoniera led lineare



Numero massimo di collegamenti passanti : 15

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 6

Peso unitario netto [g]: 1052

Grammatura [g]: 1233.33

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 127.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.39998

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 17

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 130

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.03978

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet